





# REPARO DA TRINCA NA PAREDE

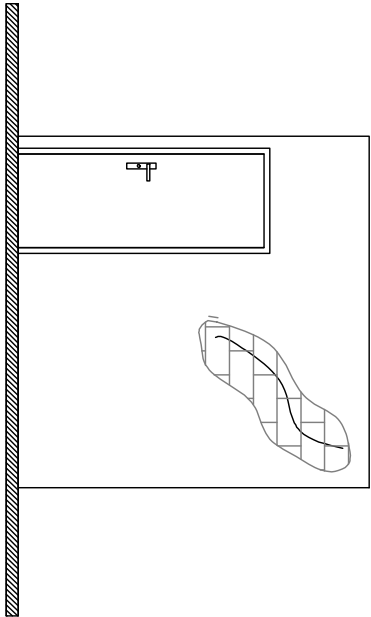

1 - RETIRAR REBOCO SOLTTO NAS  
REDONDEZAS DAS TRINCAS  
(+/- 20 cm de cada lado da trinca)

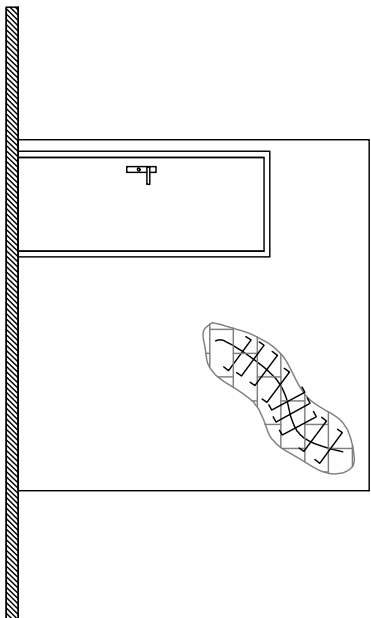

2- COLOCAR GRAMPAS DE FERRO,  
COM PONTAS VIRADAS DENTRO DO  
TIJOLO  
ESPAÇAMENTO DOS GRAMPAS: CADA 20cm

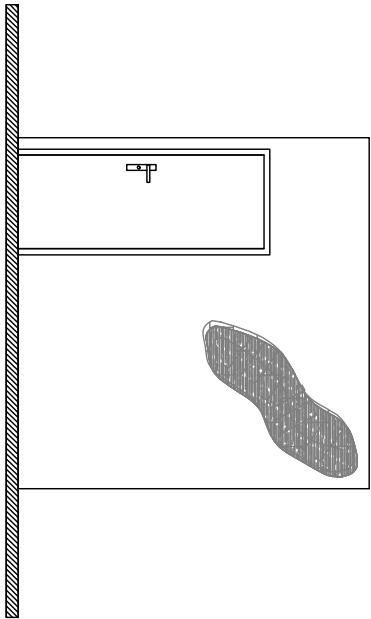

3 - CHAPISCAR (CIMENTO+AREIA)  
e REBOCAR.